

DAIKIN UUS! 2014 a

FTXLS-K / RXLS-M seeria

Optimized Heating III



Siseosa FTXLS-K:

- ◆ Uus ventilaatori juhtimine
- ◆ WiFi ühenduse võimalus
- ◆ Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (Intelligent Eye)
- ◆ Väga vaikne (min 19 dB)
- ◆ Madala ruumitemperatuuri (+10...+15°C) seaded
- ◆ Fotokatalüütiline titaanapatiit-õhufilter
- ◆ Mugavusrežiim – õhuvoo kontrolli seaded
- ◆ Pikemad siseosa toruühendused
- ◆ Nädalataimer




Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (Intelligent Eye)

Termosensor tuvastab ruumi 3 tsoonis inimese asukoha ja seade suunab õhuvoo ainult sinna tsooni, kus hetkel inimesi ei viibi. Valib energiasäästlikuma seadistuse, kui ruum on seisnud tühjana 20 minutit või rohkem.

RXLS-M välisosadele tehtud uuendused:

- ◆ Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril **4.63 kW** (35 mudel), vähendatud seadme mõõtude juures;
- ◆ Täiustatud sulatus tänu vabalt rippuva soojusvaheti tehnoloogiale;
- ◆ Soojusvaheti all puudub põhjaplaat;
- ◆ Kõrge kütte energiatõhusus $\text{SCOP} = \text{A++}$;
- ◆ Inverter kompressori vähendatud minimaalne võimsus väldib on/off tsükleid;
- ◆ Madal müratase


Alt vaade

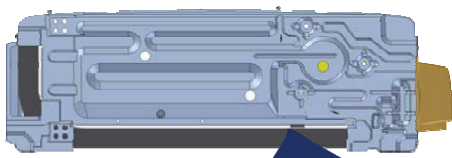

Vaade eest



Vaade tagant

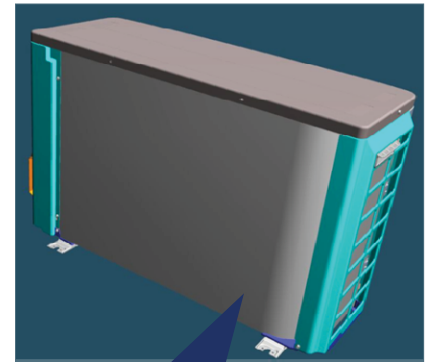

Välisosa soojusvaheti all on põhjaplaadil suurendatud avad, mis võimaldavad sulatusveel vabalt välja voolata ja jää tekkimine seadme põhjale on välistatud – hoides ära jääst tingitud ventilaatori ja soojusvaheti kahjustused ning halvast soojusvahetusest tekkiva võimsuskao

Välisosa soojusvaheti tagaosal puuduvad võred/restid, millele võiks koguneda lund ja jääd. Külgregsti avad on võimalikult suured.



	FTXLS25K / RXLS25M	FTXLS35K / RXLS35M
Küttevõimsus nom.(min-max)	4,7(1,0-6,6) kW	5,4(1,0-7,2) kW
Küttevõimsus +7/+2/-7/-15/-20/-25°C	6,6/5,6/4,7/4,1/3,8/3,3 kW	7,2/6,1/5,3/4,6/4,3/3,8 kW
COP kasutegur (7°C) välist.	4,27	4,12
SCOP (keskmine kliima)	4,62	4,6
Pd -10°C (keskmine kliima)	3,2 kW	3,8 kW
Energiaklass (keskmine kliima)	A++	A++
Jahutusvõimsus	2,5(1,6-4,4) kW	3,5(1,0-5,0) kW
Siseosa mõõtmed	900x298x215 mm	
Välisosa mõõtmed	845x550x285 mm	
Siseosa kaal	12 kg	
Välisosa kaal	40 kg	
Müratase siseosas eri kiirustel	19/33/39/47 dB(A)	
Välisseadme põhjasoojendus	ei ole vajalik	
Energiaklass(külm kliima)	A	
Toruühendus	1/4 ja 3/8	
Lubatud min töövahemik	-25 °C	
Müügigarantii	2 aastat	